

Z á p i s n i c a

zo zasadnutia poslaneckého Výboru MČ č. 1 Staré Mesto, Hliny I-IV, Hliny VIII. a Malá Praha, konaného dňa 01.02.2018

Prítomní poslanci:

PaedDr. Ludmila Chodelková
MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA
Mgr. Martin Matejko - MP

Neprítomní a ospravedlnení:

MUDr. Peter Bačinský
MUDr. Róbert Ficek
MUDr. Peter Durmis

Prítomní občania a zástupca MP:

príloha - prezenčná listina

Program:

1. Privítanie prítomných.
2. Podnety občanov a diskusia
3. Záver

1. Privítanie

Ludmila Chodelková privítala prítomných.

2. Podnety občanov a diskusia:

Na úvod pán Matejko - MP predniesol správu za rok 2017 o činnosti MP.

Pán Fišera

- Žiada odpoveď ohľadom parkovania na Hlinách VIII., kde predložil projekt možnosti vytvorenia nových parkovacích miest so zachovaním zelene a stále trvá na tom, že mesto by sa tým malo zaoberať, taktiež poslanci súhlasia s daným riešením a preto žiadajú mesto aby sa tým zaoberalo. Všetky podklady boli už na mesto zaslané.
- Občania sa pána Vidru, odbor ŽP pýtajú, aká je výdatnosť daných endemických stromov z hľadiska výdaja O2 a z hľadiska vizuálneho.
- Občania žiadajú aby bolo vykonané čiarovanie parkovania na Hlinách VIII. tak, ako o to už niekoľko krát žiadali.

Pán Buchel

- Sťažnosť na hrabanie lístia, nepohrabané, pracovníci tomu venovali približne 17 minút a odišli.
- Občania žiadajú zrekonštruovať zničené prvky detského ihriska na Hlinách VIII., doplniť siete na brankách....

Pán Lukšu

- Na ulici Fraňa Mráza by občania chceli kompostéry, žiadajú mesto o vyriešenie.

- Hviezdoslavova ulica, popri teplárni, je potrebné zrekonštruovať chodník a bezbariérové usporiadanie, chodník je nevhodne ukončený.
- Mudroňova ulica, Dolné Rudiny, pred stanicou výtlky a nerovnosti na chodníku, treba zrekonštruovať.
- Kysucká ulica, podchod, treba nainštalovať aspoň po 2 kusy odpadkových košov.
Foto dokumentácia priložená k zápisnici.


Pán Baričik

- Žiada od odboru ŽP už po niekoľký krát dosadenie stromov na Rázusovej ulici.
- Žiada už po niekoľký krát posúdenie stavov veľkých gaštanov na Rázusovej ulici, sú nebezpečné, lebo môžu spadnúť.
- Žiada vyriešiť reklamáciu schodov, boli zrekonštruované v roku 2017 z financií pohotovostného fondu poslancov, avšak práce boli vykonané tak nekvalitne, že sú opäť poškodené.

Poslanci žiadajú prednostu MsÚ, aby zaslal sumár, ako bolo naložené z pohotovostným fondom za rok 2017 v čiastke 16 000 €, ktoré mali byť vynaložené na rekonštrukciu detských ihrísk a taktiež aby riešil reklamáciu ohľadom rekonštrukcie schodiska na Rázusovej ulici, ktoré boli zrekonštruované taktiež z financií pohotovostného fondu poslancov. Občania poukazujú na to, že detské ihriská sú stále v rovnakom stave ako pred rekonštrukciou.

Poslanci taktiež žiadajú, aby mesto začalo s prípravou detského ihriska, ktoré by sa malo začať realizovať z pohotovostného fondu. Predmetný zámer bol konzultovaný s pánom prednostom. Predbežná cena okolo 10 000 € vid' nižšie:

Číslo listu vlastníctva	8912
Výmera parcely v m ²	1287
Druh pozemku	Zastavaná plocha a nádvorie
Spôsob využívania pozemku	Pozemok, na ktorom je dvor
Umiestnenie pozemku	Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce

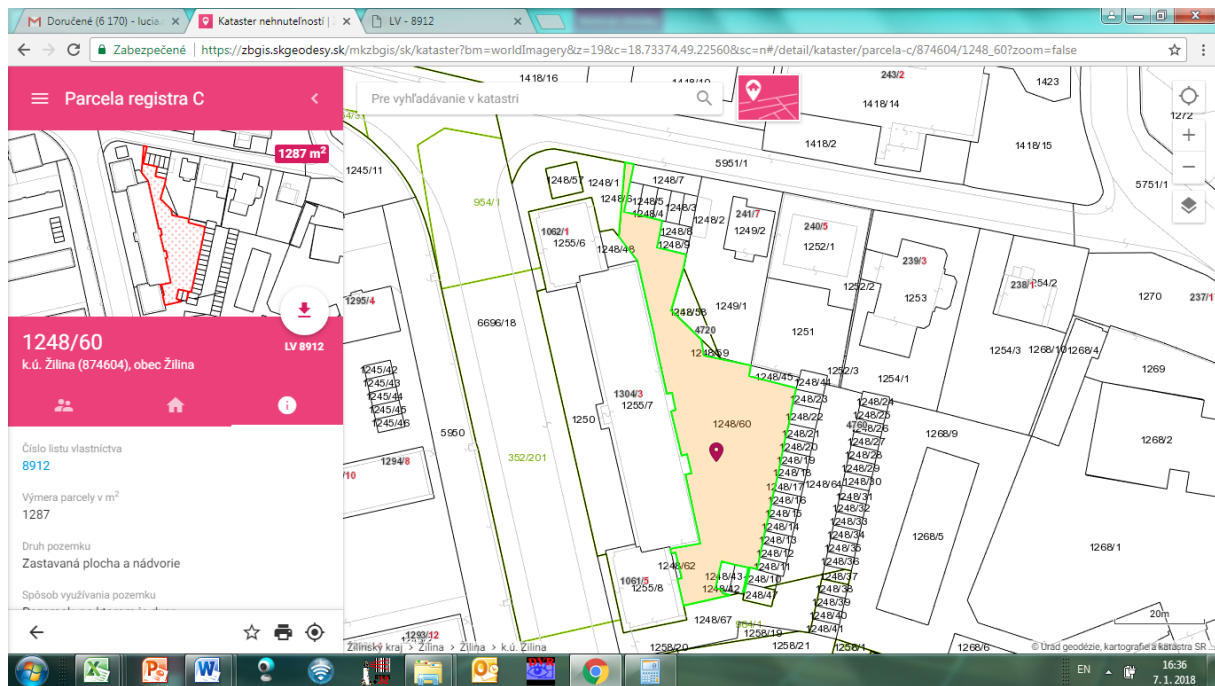


NÁVRH


Detské ihrisko Veľká Okružná - Murgašova

Parcela číslo KN-C 1248/60


1. Hojdačka na pružine 2ks. Minimálne rozmery sú 1000mm x 250mm a minimálne rozmery bezpečnostného priestoru sú 3150mm x 3500mm.

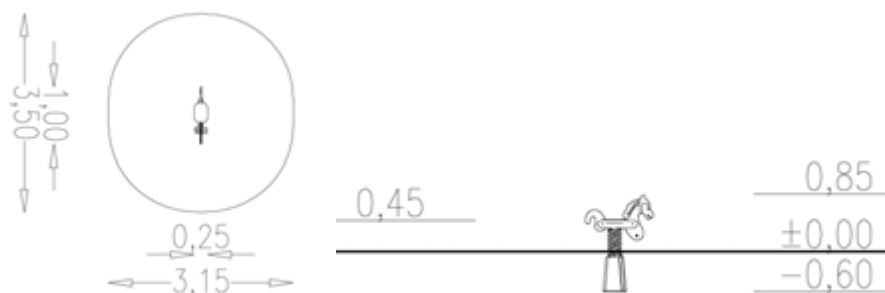


2. Dvojdomeček so spojovacím mostíkom alebo tunelom, schody, šmykľavka, lezecká stena, prípadne rampa. Minimálne rozmery sú 5 650mm x 5 300mm a minimálne rozmery bezpečnostnej zóny sú 9 200mm x 8 300mm. Minimálna výška pádu je od 1 200mm

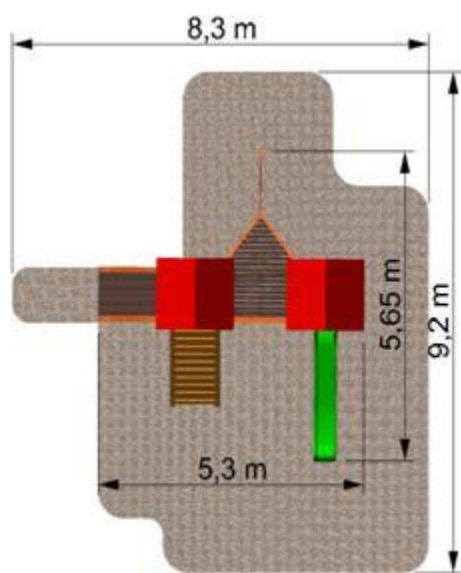

3. Informačná tabuľa pre umiestňovanie pokynov a prevádzkového poriadku na detskom ihrisku využiteľná plocha 80x65 cm (6 listov formátu A4). Materiál je vodeodolná preglejka, drevené časti sú z lepených hranolov, kovové časti sú z konštrukčnej ocele. Súčasťou je aj prevádzkový poriadok detského ihriska.
4. Hojdačka preklápacia 2 ks. Minimálne rozmery prvku 3 000mm x 284mm a minimálne rozmery bezpečnostnej zóny 6 000mm x 3 110mm.

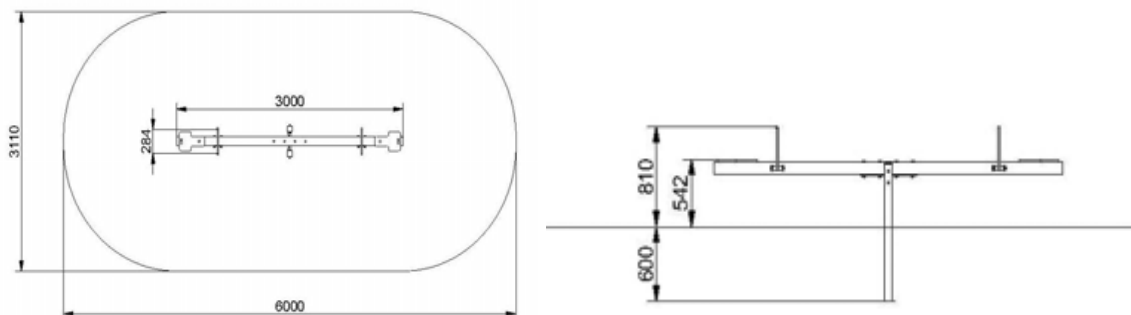

5. Lavička s operadlom 2ks. Minimálne rozmery sú 1 800mm x 450mm x 750mm (dxšxv).

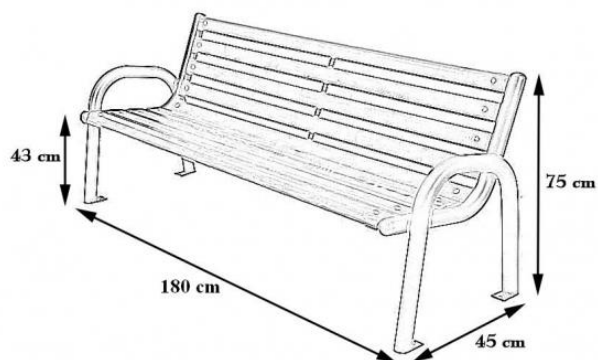

6. Malá smetná nádoba 2 ks vrátane stĺpika na uchytenie. Materiál kov – drevo, aby korešpondovala s dizajnom lavičky, minimálny objem 50l.

TECHNICKÁ SPRÁVA URBANISTICKÉ RIEŠENIE

Navrhované detské ihrisko sa nachádza v prímestskej časti Žilina - Bytčica.

ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE

Samotné detské ihrisko je tvorené z drevených hracích prvkov – Dvojdomeček so spojovacím mostíkom alebo tunelom, schody, šmykľavka, lezecká stena, prípadne rampa, hojdačka na pružine, hojdačka preklápacia, lavička s operadlom, informačná tabuľa a malé smetné nádoby. Určené je pre deti do 14 rokov. V projekte sú použité prvky dodávateľa certifikovaných detských ihrísk. Všetky prvky prešli certifikáciou podľa STN EN 1176. Dopadová plocha vyhovuje STN EN 1177.

KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE

Zemné a výkopové práce

Stavba detského ihriska bude prebiehať v mieste zatravnenej plochy. Plocha pod prvkami detského ihriska, ktoré si vyžadujú bezpečnostný povrch bude vybraná do hĺbky podľa noriem STN EN 1177.

Hracie prvky detského ihriska

Základom konštrukcie prvkov je lepené trojvrstvé drevo bez akýchkoľvek ostrých hrán, ktoré je hĺbkovo a vákuovo impregnované (alebo prvky z hliníku). Impregnácia je zdravotne nezávadná a zabraňuje prehnitiu a napadnutiu škodcami. Z dôvodu zvýraznenia štruktúry je ešte natreté kvalitnou lazúrou. Kovové prvky sú upravené pozinkovaním a farebne upravené komaxitovaním - práškovou farbou vypaľovanou v peci. Niektoré namáhané spoje sú vyrobené z nerez. Ochranné prvky – na zabránenie vzniku úrazov a na zabránenie preniknutiu vlhkosti je nutné použiť ochranné plastové krytky. Preglejka – dosky väčšinou z tvrdých drevín, lepené vode odolným lepidlom so špeciálnymi konštrukciami a povrchmi sú obojstranne fóliované. Používané preglejky sú vhodné pre extrémne zaťaženie. Šmykľavka – laminátová. Prvky detského ihriska sú kotvené pozinkovanými kovovými podstavami. Kotvenie a montáž prevedie dodávateľ po realizácii výkopových prác.

Lavička a malá smetná nádoba

Parková lavička s operadlom, z tvrdého tropického dreva a liatiny, s minimálnou dĺžkou 1 800mm, odolná proti poveternostným vplyvom, UV žiareniu, ošetrená vrchným náterom v prírodnom odtieni. Možnosť priskrutkovania do betónovej pätky alebo podlahy. Malá smetná nádoba vrátane stĺpika na uchytenie. Materiál kov – drevo, aby korešpondovala s dizajnom lavičky, minimálny objem 50l. odolná proti poveternostným vplyvom, UV žiareniu, ošetrená vrchným náterom v prírodnom odtieni, rovnako, ako aj lavička.

Dopadová plocha

Dopadová plocha je v zmysle STN EN 1177 z riečneho štrku frakcie 4-8 mm bez prachových a ílových častí a je doplnená pod prvkami, ktoré si dopadovú plochu vyžadujú.

Zapisovateľ: PaedDr. Ľudmila Chodelková





Príklad živých
vianočných
stromčekov

BY







